



**SPIERINGS  
KRANEN**

Marke: **SPIERINGS**

Typ: **SK365-AT3**

**Krankenzahltablelle**

Seriennummer:

Krangruppe : 3 nach NEN 2018  
 Lastspectrum : 2 nach NEN 2018  
 Gebrauchsklasse : A nach NEN 2018  
 Stabilität : nach NEN 2022

Krankenzahl

**57 tm**

Maximale Hublast

**5,0 ton**

Max. Ausladung bei max. Last

**12,1 m**

Maximale Kapazität

**60 tm**

Maximale Ausladung

**30,4 m**

**Geschwindigkeiten**

Ausleger horizontal, sowie 30° steilgestellt

	m/min	kg
	15	5000
	22	2500
	30	1700
	50	0

	0 - 50 m/min
--	--------------

	0 - 1,3 U/min
--	---------------

Alle Bewegungen sind hydraulisch stufenlos regelbar.

30° Steilstellen aus dem Kranführerhaus oder über die Funksteuerung.

Fahren mit dem Kran in Betriebsstellung nur ohne Last, mit horizontalem Ausleger, mit verriegelter Drehbühne und mit dem Ausleger über der Vorderseite hinaus.

Maximale Neigungswinkel 2° während Fahren in Betriebsstellung.

Angegebene Last ist Betriebslast.  
 Kran völlig ballastiert: 7080 kg.  
 Kran abgestützt nach Vorschrift.

Schwenkbereich unbegrenzt (360°) in abgestütztem Stand.

Abstützviereck nach Tabelle.

Arbeiten zulässig bis einschließlich Windstärke 8 (20 m/sec)

Windoberfläche Last max. 1,0 m²/t bei Windstärke 8.

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C.


Maximaler Hubseilzug 2500 kg.  
 In allen Fällen zweisträngig.

Der Ausleger muß heruntergelassen werden bei Windstärke > 9


**Hublaste bei Abstützung 6,90 x 5,80 m**

**Ausleger horizontal**

Hakenhöhe 19 m (Höhe unter dem Ausleger 20,8 m)

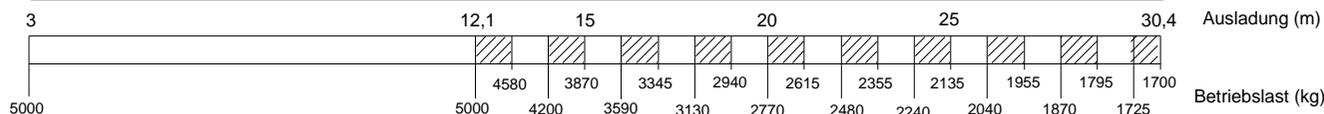


**Ausleger 30° steilgestellt**

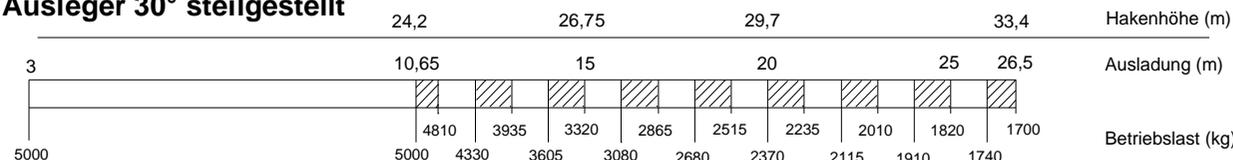


**Hublaste bei Abstützung 6,90 x 4,20 m**



**Ausleger horizontal**

Hakenhöhe 19 m (Höhe unter dem Ausleger 20,8 m)

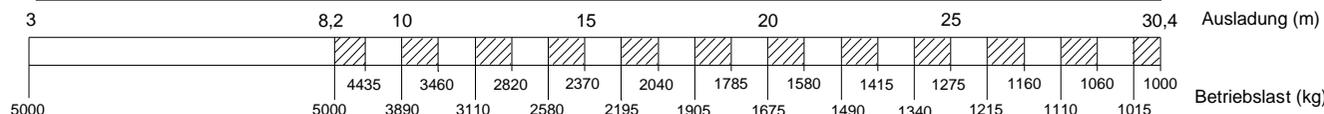

**Ausleger 30° steilgestellt**

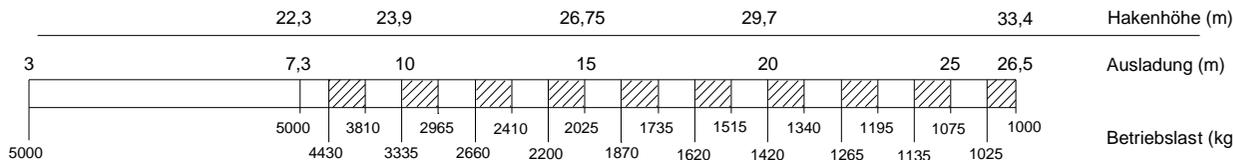

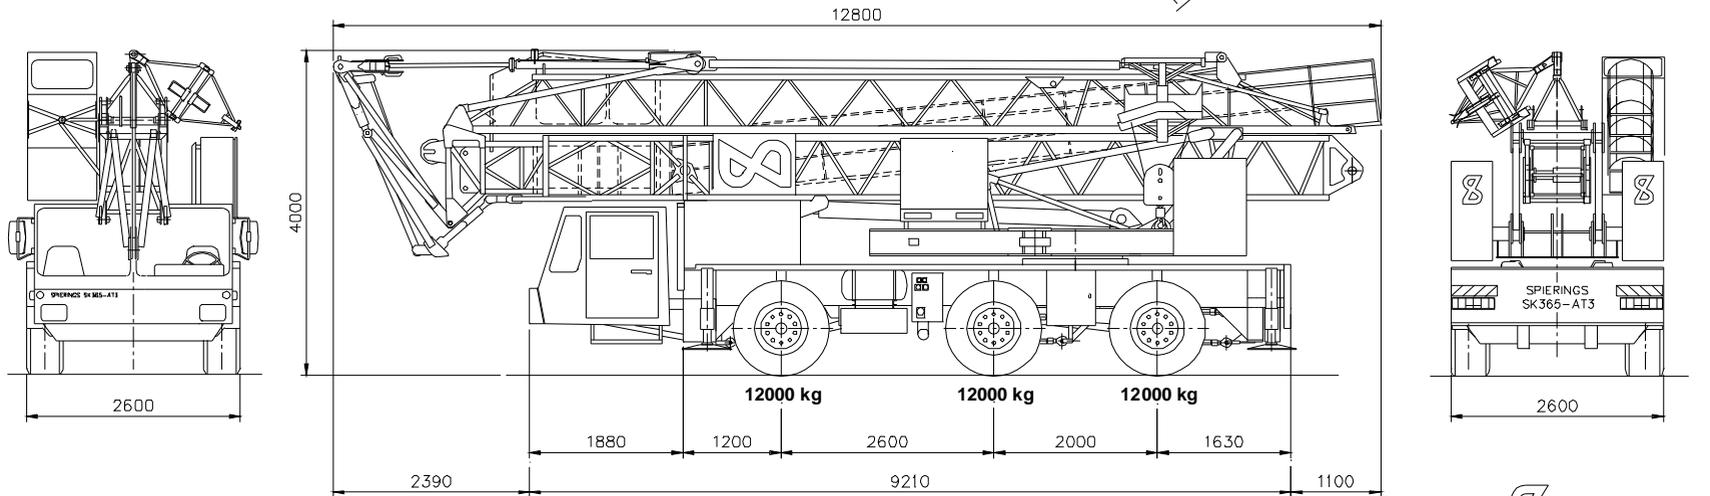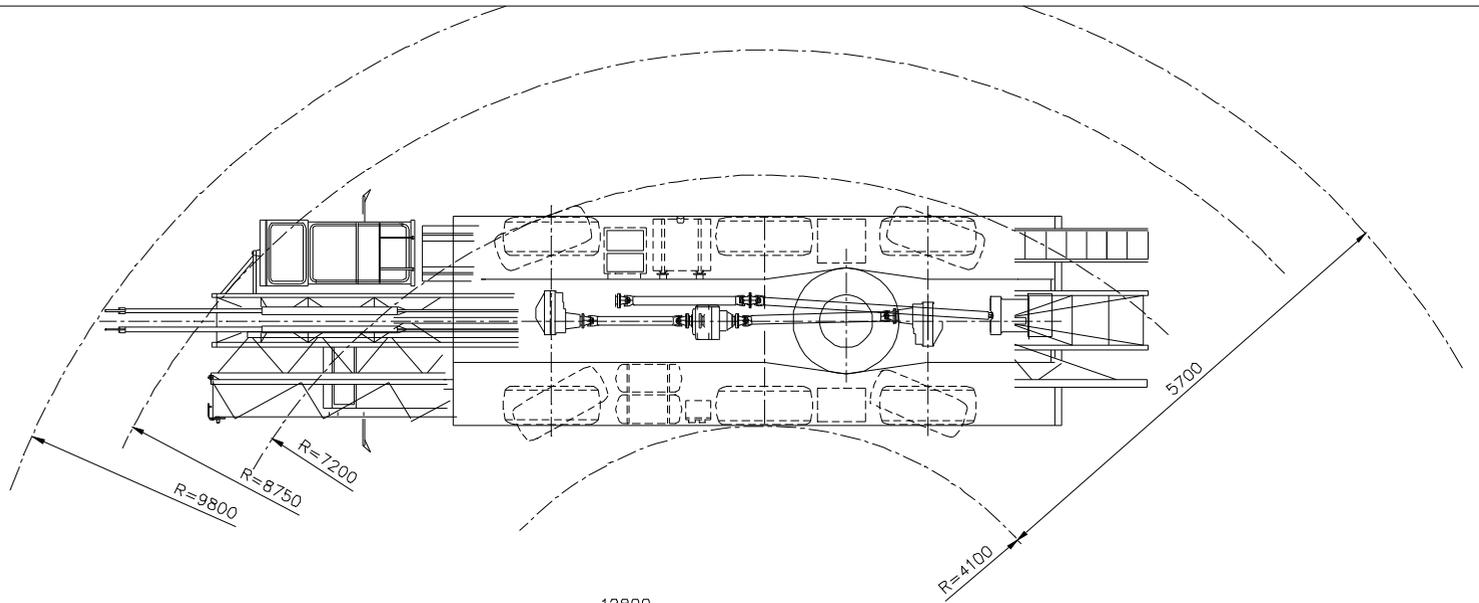

**SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN**  
**SK 365 - AT3**


Gesamtgewicht: 36000 kg

**SPIERINGS**  
**KRANEN** bv  
 Merwedestraat 15  
 5347 KZ Oss NL  
 Tel. 0412-626964  
 Fax 0412-645299

# SPIERINGS

## HYDRAULISCHER FALTKRAN

### SK 365 - AT3

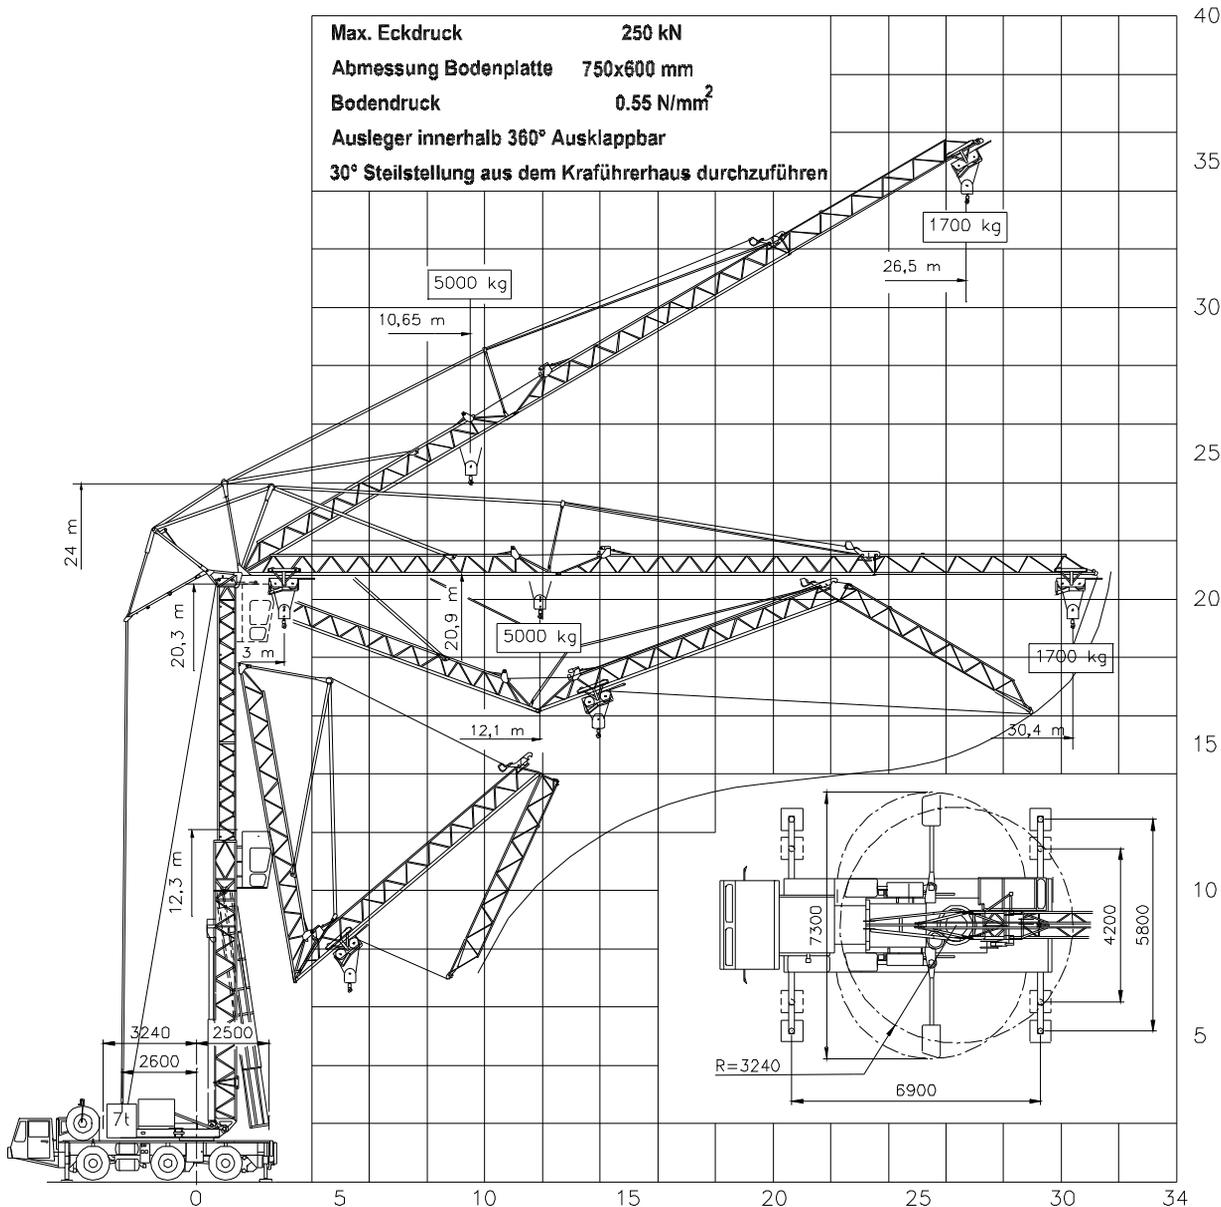




# HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN

## SK 365 - AT3

### Ausleger horizontal

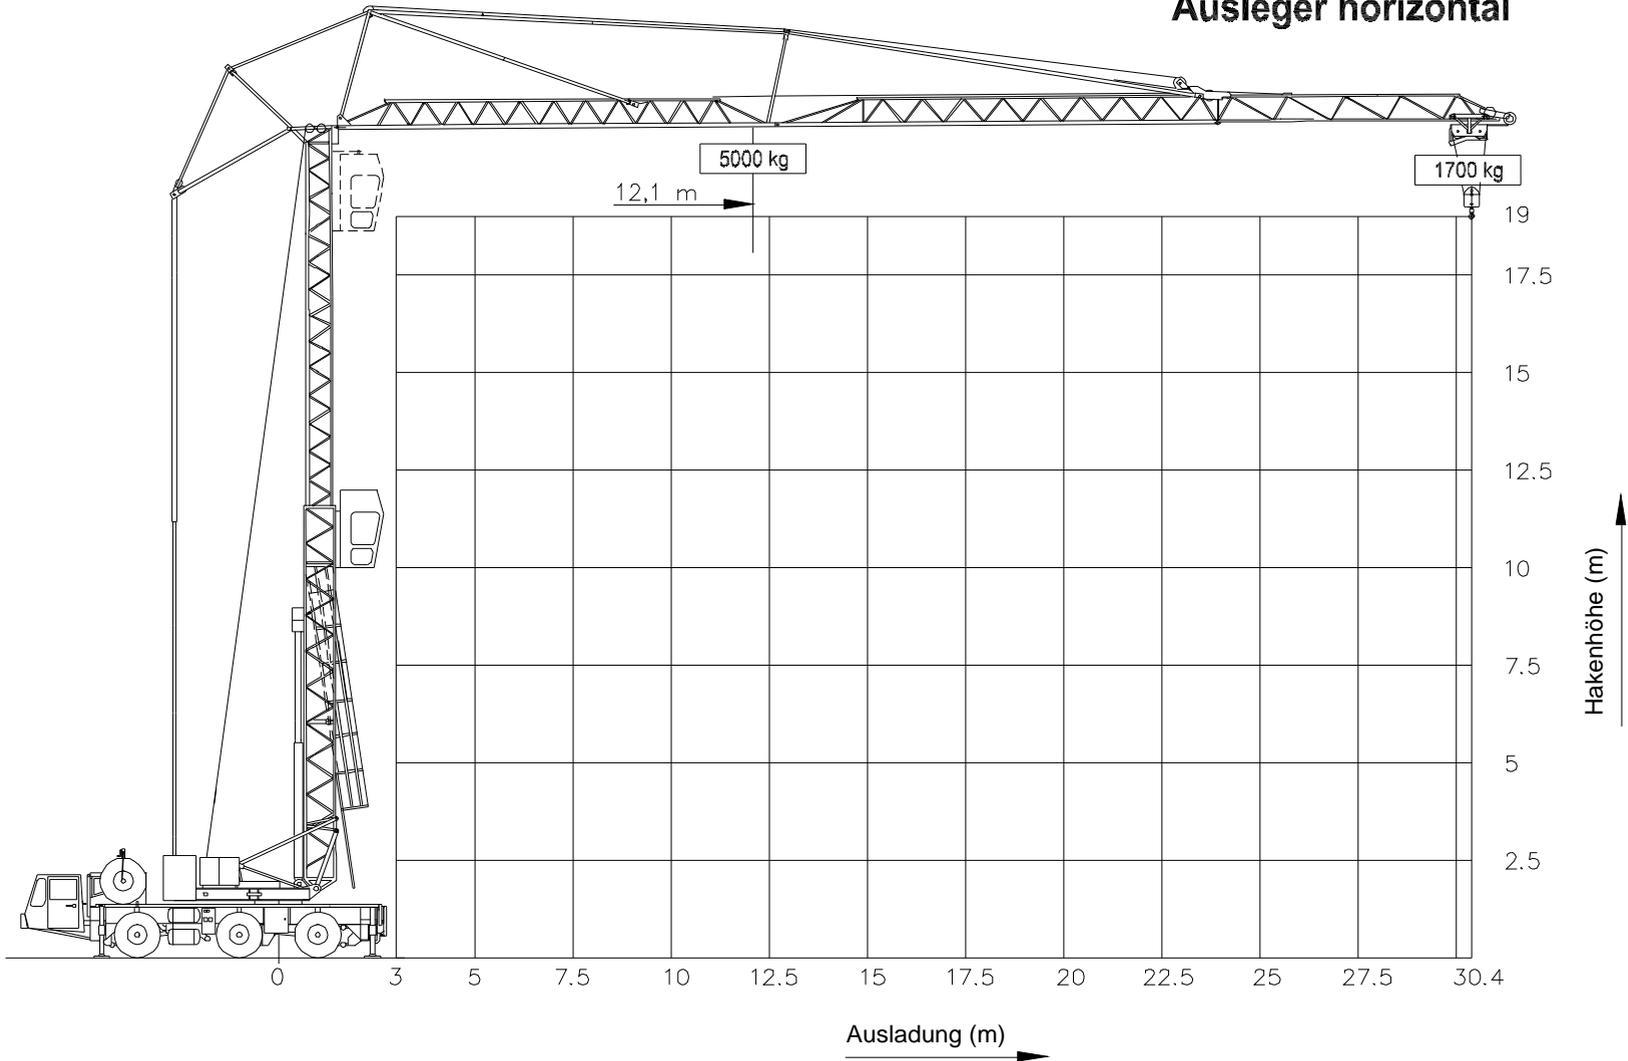





# HUBLASTE SPIERINGS FALTKRAN

## SK 365 - AT3

Ausleger 30° steilgestellt

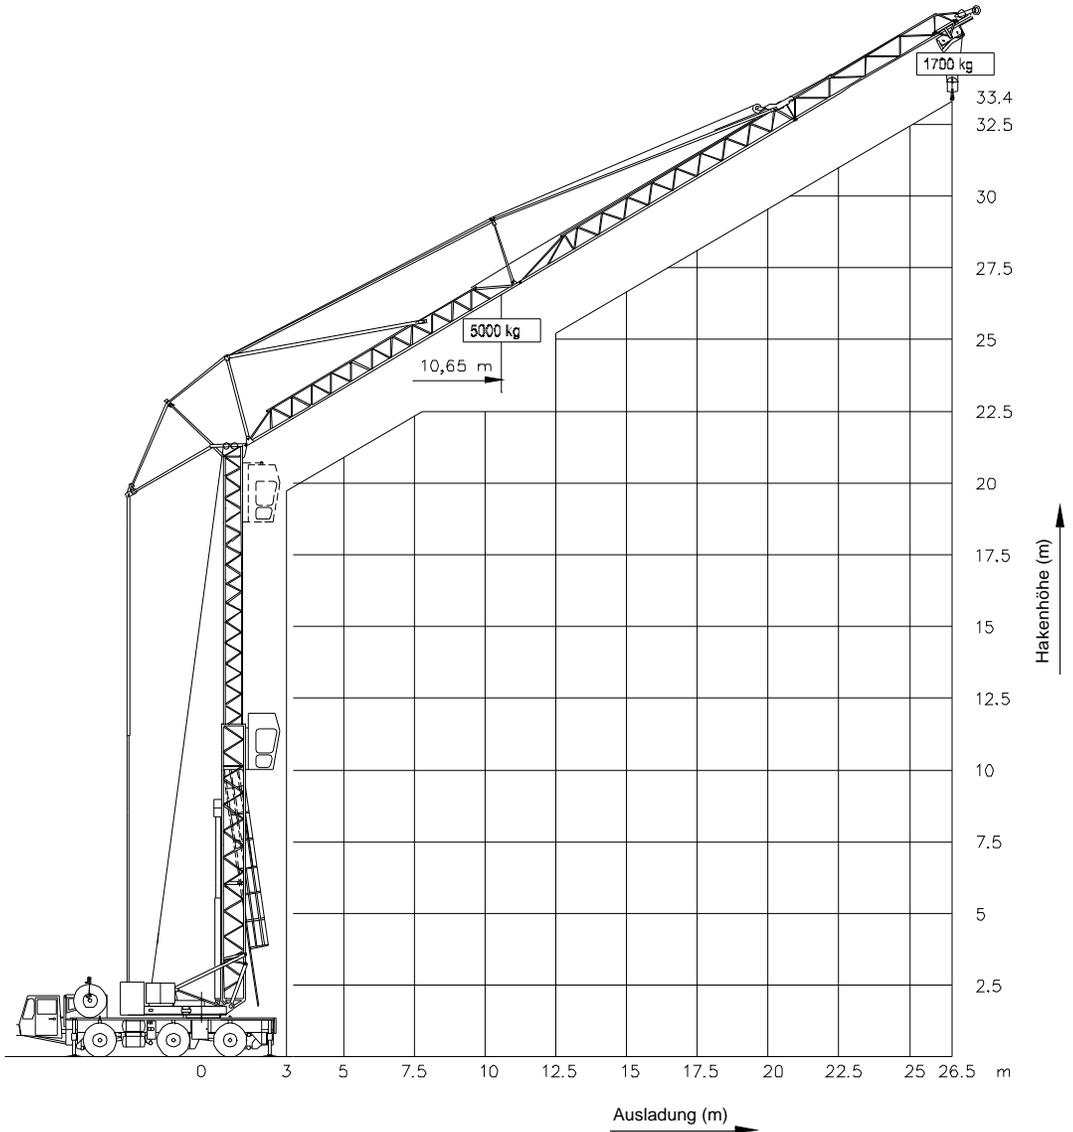

# Antriebslinie SPIERINGS SK365-AT3

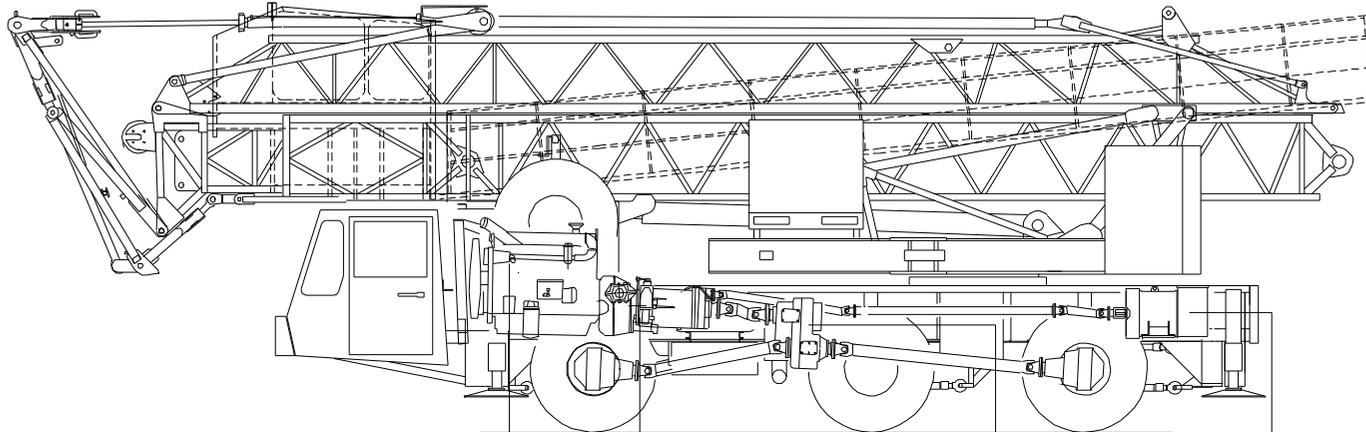

Motor;  
DAF RS 222 L (8,65 Itr.)  
Leistung: 222 Kw (2300 U/min)  
Drehmoment: 1130 Nm (1400 U/min)

Achse 1

Schaltgetriebe ZF 9S109  
Handgeschaltet mit Druckluftbeträftigung  
+ Einscheiben-Trockenkupplung

Achse 2

Verteilergetriebe:  
STEYR VG1600/300  
Strassengang  $i=1; 0,89$   
Geländegang  $i=1; 1,54$

Achse 3

Generator;  
LSA 44.1M3 - 75kVA

Achsen 1 und 3 : GINAF Achsen mit DAF Kraftübertragung

Achse 2 : GINAF Achse, nicht angetrieben

Hydro-pneumatische Federung auf allen Achsen, Federweg 160 mm

Max. Geschwindigkeit : 80 km/h

Min. Geschwindigkeit (Motordrehzahl 1000 U/min) : 1,7 km/h

SPIERINGS HYDRAULISCHER FALTKRAN  
Typ SK365-AT3



Merwedestraat 15  
5347 KZ Oss NL  
Tel. 0412-626964  
Fax 0412-645299